
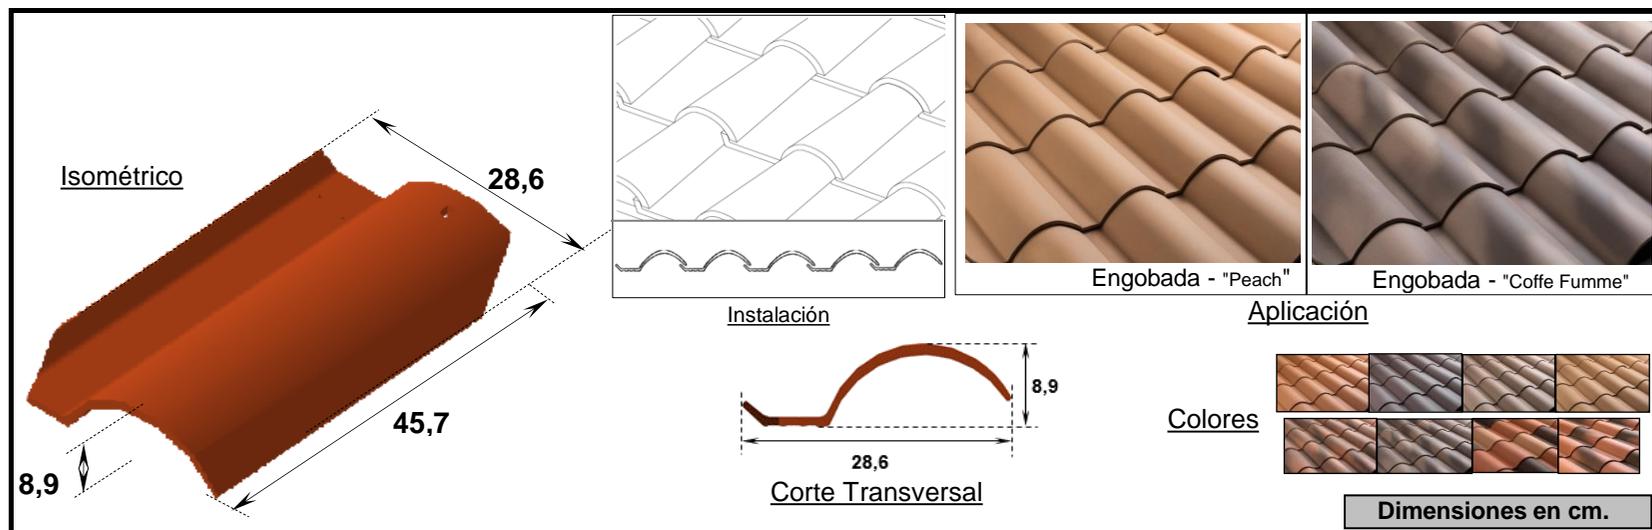


TEJA "S"

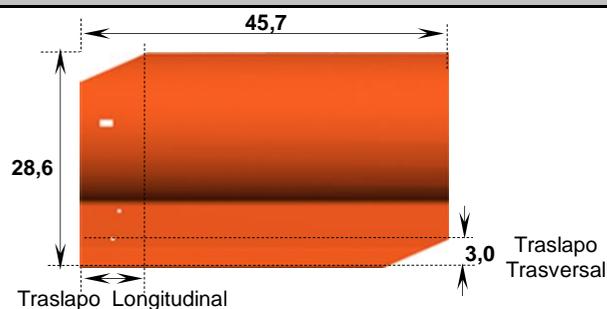

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto	
	45,7cm	28,6cm	8,9cm	
Tolerancia dimensional	±9,14mm	±5,72mm	±0,45mm	
Color	NATURAL TERRACOTA - ENGOBADOS - ENGOBADOS FUMME Consultar la disponibilidad de colores			
Textura	LISA			
Peso/Unidad	3,08 kg.			
Rendimiento unidad/m2:	Traslapo (cm)			
	Traslapo Transversal	3,0	10,3	31,7
	Traslapo Longitudinal	8,0		
	Traslapo Transversal	3,0	10,5	32,3
	Traslapo Longitudinal	9,0		
	Traslapo Transversal	3,0	11,0	33,9
	Traslapo Longitudinal	10,0		
Aplicación	CUBIERTAS			
Clasificación	Tipo 1	TEJA DE ALTO PERFIL		
Resistencia a la Flexión (N)	1.334			
Absorción de Agua	8,0%			
Normas Aplicadas	ICONTEC	NTC 4051- NTC 2086		
	ASTM	C1167-96		
ACCESORIOS - Piezas complementarias.	Consulte su disponibilidad - Ver hoja 2 de 2			
Recomendaciones de Almacenamiento:				
Se recomienda que las piezas se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.				
Recomendaciones de Instalación:				
Es indispensable el uso de un manto impermeable en la instalación de la cubierta				
Durante la construcción se procurará mantener el tejado lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior.				
Recomendaciones de Limpieza:				
Seguir las <i>Recomendaciones de Instalación</i> , lleva a que sea suficiente un lavado con agua y eventualmente cepillo, si es el caso.				
En zonas alta humedad ambiental se podrá aplicar un biocida que impida la proliferación de microorganismos y un protector o hidrófugo para tejas de arcilla.				

	Vo. Bo. PRODUCCION	Vo. Bo. LOGISTICA	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Area Técnica Comercial			
REVISO: Area Comercial			
FECHA: Marzo de 2.022			

